



Allvisual® akoestische afbeelding

De Allvisual is een aan de wand gemonteerd akoestisch paneel. Het bestaat uit een aluminium kader voorzien van een akoestisch open doek. Het doek wordt geprint met een afbeelding of kleur naar keuze. Het kader is naast aluminium kleurig ook leverbaar in gitzwart of zuiver wit.

De vulling achter het doek is standaard een akoestisch wolplaat. Als alternatief is een akoestische plaat leverbaar. Deze heeft een veel betere absorptieklasse en zal dus een betere bijdrage leveren aan de akoestiek.

Met een Allvisual akoestische afbeelding bereikt u een optimale akoestiek en is uitermate geschikt voor het weghalen van geluidsreflectie op de wand. Daarnaast geeft u direct een eigen sfeer aan het interieur.

- ✓ Voorzien afbeelding of uni kleur naar eigen keuze
- ✓ Hoogwaardig akoestisch open doek
- ✓ Standaard voorzien van molton tegen doorschijnen
- ✓ Verschillende akoestische vullingen
- ✓ Vulling 40 mm dik
- ✓ Grote afmetingen mogelijk
- ✓ Doek eenvoudig uit te wisselen
- ✓ Doek wasbaar in de wasmachine



Algemeen

Vorm

Vierkant of rechthoek.

Standaard afmetingen

Op maat gemaakt minimaal 1,5 m².
Een zijde min. 500 mm tot max. 3.000 mm.
Andere zijde tot maximaal 30.000 mm.
Andere afmeting op aanvraag.

Dikte frame

50 mm.

Type vulling

Akoestische plaat, absorptieklasse A.
Akoestische wolplaat, absorptieklasse B.
Keuze afhankelijk van benodigde absorptie.

Dikte vulling

40 mm.

Montage

Direct vast aan de wand of als schilderij.

Oppervlaktestructuur

Aluminium kader met akoestisch open doek.

Kleur frame

Standaard aluminium of naar keuze in gitzwart (RAL9005) of zuiver wit (RAL9010).

Kleur/afbeelding

Unikleur of afbeelding naar eigen keuze. Raadpleeg voor de afbeeldingsspecificaties ons aanvullend productblad Aanleverspecificaties beeldbestand.

Doorschijnen doek

Tegen het doorschijnen van het doek wordt er achter het doek een molton geplaatst.

Prestaties

Productsterkte

Allvisual akoestische afbeeldingen zijn voldoende sterk voor toepassing aan wanden in normale impactvrije omgevingen.

Mechanische eigenschappen

Er is geen aanvullende belasting toegestaan.

Brandveiligheid

Akoestische vulling: akoestische plaat; EN 13501-1: A2-s1,d0 of akoestisch wolplaat; EN 13501 – C-s21,d0.
Doek: DIN 4102 - B1.

Bestandheid/bestendigheid

De Allvisual trekt geen stof aan. Het frame heeft een zeer hoge stijfheid en wordt niet beïnvloed door temperatuur of vocht veranderingen.

Verwerking en montage

Transport

De Allvisual wordt geleverd in losse onderdelen.

Opslag

Droog en beschermd.

Verwerking

Conform voorschrift Allkoestiek B.V.

Bewerkbaarheid

Het akoestische afbeelding wordt op maat geproduceerd. In het werk kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Het op een esthetisch verantwoorde manier reduceren van nagalm in een ruimte door het aanbrengen van het juiste aantal Allvisuals op de correcte locaties aan de wand. Allkoestiek B.V. kan geluidsmetingen verzorgen om de benodigde aantallen en de locatie te bepalen.

Ontwerpdetail


Op aanvraag kunnen in of aan de Allvisual speciale afwerkingen worden gemaakt voor bijvoorbeeld het integreren van verlichting, rook-/brandmelders etc.

Onderhoud

Reiniging

De Allvisuals mogen dagelijks worden afgestoft en gestofzuigd. Het doek mag eventueel in de wasmachine.

Akoestiek

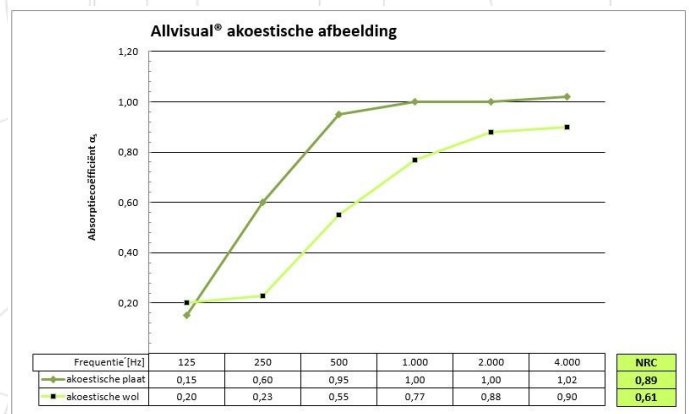

Disclaimer

Allkoestiek besteedt veel zorg aan de inhoud en het actualiseren van deze informatie. Desondanks kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolkomenheden bevat. Allkoestiek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.