



Alledge® akoestische facetplaat

Alledge® akoestische facetplaat is een industriële kaderloze plaat met een facetrand waarbij esthetische verschillen kunnen voorkomen. Deze doen geen afbreuk aan de functionaliteit van de Alledge

Door de handzame afmeting is het eenvoudig om de Alledge te verlijmen aan het plafond of de wand. De Alledge is vormvast en direct tegen elkaar te verlijmen.

Alledge is een hoogwaardig absorptiemateriaal die de akoestiek in een ruimte effectief verbetert.

- Handzame platen
- Eenvoudige montage door direct te verlijmen
- Hoogwaardig absorptiemateriaal
- Standaard wit
- Budgetvriendelijk
- Vormvast



Algemeen

Vorm

Rechthoek met facetrand.

Afmeting

Rechthoek: 1.200 x 600 mm.

Dikte

40 mm.

Gewicht

Ca. 3 kg/m².

Oppervlaktestructuur

Eenzijdig microporeus gespoten. Randen gecoat. Esthetische verschillen kunnen voorkomen.

Kleur

Wit. NCS kleurcode in de buurt van S 0500-N.

Montage

Verlijmd aan plafond of wand.

Prestaties

Productsterkte

Alledge akoestische facetplaten zijn voldoende stevig voor normaal gebruik tegen wand- en plafondvlakken buiten handbereik. Niet bestand tegen vandalisme.

Mechanische eigenschappen

Het gespoten oppervlak aan de zichtzijde en de gecoate rand hebben een beperkte mechanische weerstand.

Brandveiligheid

De minerale wol kern van de elementen is geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN ISO 1182. Brandklasse volgens EN 13501-1: A2-s1,d0

Bestandheid/bestendigheid

Alledge is bestand tegen een permanent relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren conform ISO 4611.

Reflectievermogen

Alledge heeft een lichtreflectie van ca. 80%.

Verwerking en montage

Transport

In dozen verpakt en vlak gestapeld op een pallet.

Opslag

Droog en beschermd.

Plaatsing/montage

Conform voorschrift Allkoestiek B.V.

Allkoestiek kan ook de complete montage voor u verzorgen.

Bewerkbaarheid

Alledge wordt op maat geleverd. In het werk kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.

Toegankelijkheid

De facetplaten kunnen indien nodig worden gedemonteerd mits niet verlijmd.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Het reduceren van de nagalmtijd in een ruimte door het plaatsen van Alledge akoestische facetplaten in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats.

Bruikbaarheid, economisch


Alledge akoestische facetplaten verminderen hinderlijke galm en verhogen de speechprivacy in het direct geluidsveld wat leidt tot een betere akoestiek.

Onderhoud

Reiniging

De platen mogen worden afgestoft en gestofzuigd (wekelijks). Oppervlaktevervuiling zoals handafdrukken kunnen zeer beperkt worden verwijderd met een lichtvochtige vlakke spons.

Akoestiek

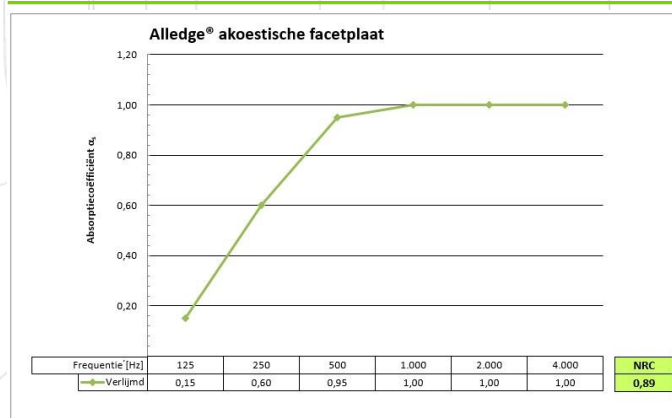

Disclaimer

Allkoestiek besteedt veel zorg aan de inhoud en het actualiseren van deze informatie. Desondanks kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolkomenheden bevat. Allkoestiek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.