


Alltender® akoestisch gestoffeerd paneel

De Alltender is een hoogwaardig kaderloos gestoffeerd paneel. Door de dikte van 58 mm en de vulling van gerecycled katoen heeft dit paneel uitstekende geluidsabsorberende eigenschappen.

Door het gebruik van Alltender akoestische wandpanelen in de juiste hoeveelheid en op de juiste locatie bereikt u een optimale akoestiek in uw ruimte. Er is keuze uit maar liefst 40 kleuren. Bij opdracht sturen wij een stoffenstaal toe zodat u een passende keuze kunt maken.

De stof loopt door op de zijkanten van het akoestisch paneel. Door de verdeckte ophanging krijgt het een mooie en strakke uitstraling in het interieur.

- ✓ Keuze uit ca. 40 kleuren
- ✓ Meerdere montage mogelijkheden
- ✓ Voorzien van gerecycled katoen
- ✓ Chique uitstraling doordat stof mee loopt op de zijkant
- ✓ Geschikt voor plafond en wand
- ✓ Hoogwaardige afwerking
- ✓ Afwijkende vormen op aanvraag leverbaar

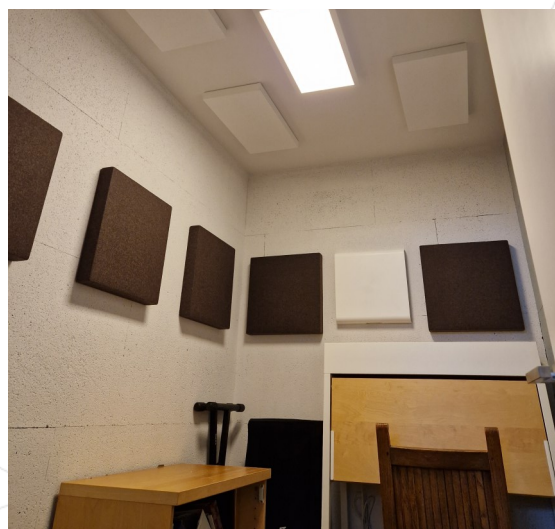

Algemeen

Vorm

Standaard vierkant of rechthoek. Andere vormen op aanvraag leverbaar.

Samenstelling

Frame: Berken multiplex.
Vulling: Gerecycled katoen.
Stoffering: Allfabric akoestisch textiel.

Standaard afmetingen

Op maat gemaakt.
Rechthoek:
Kleinste maat 300 x 400 mm.
Grootste maat 2.000 mm x 1.200 mm.
Andere afmetingen en vormen op aanvraag.

Dikte

± 58 mm.

Montage

Wand:
0 mm; verdekte ophanging met haaklatten.
45 mm; zwevend met behulp van afstandhouders.
Plafond:
Direct montage met Z-profiel
Verlaagd met ophangset staalkabel(1.500 mm lang)

Kleur

Keuze uit ca. 40 kleuren. Allfabric stoffenbundel op aanvraag beschikbaar.

Prestaties

Productsterkte

Alltender akoestische gestoffeerde panelen zijn voldoende sterk voor toepassing aan plafond en wanden in normale impactvrije omgevingen.

Mechanische eigenschappen

Er is geen aanvullende belasting toegestaan.

Bestandheid/bestendigheid

Het paneel trekt geen stof aan. Het frame heeft een zeer hoge stijfheid en wordt niet beïnvloed door temperatuur of vocht veranderingen.

Verwerking en montage

Transport

De Alltender wordt per stuk in folie met hoekbeschermers verpakt en geleverd op pallet.

Opslag

Droog en beschermd.

Verwerking

Conform voorschrift Allkoestiek B.V.

Bewerkbaarheid

Het akoestische paneel wordt op maat geproduceerd. In het werk kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.

Toegankelijkheid

Eenvoudig te (de)monteren en te verplaatsen.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Het op een esthetisch verantwoorde manier reduceren van nagalm in een ruimte door het aanbrengen van het juiste aantal Alltender akoestische gestoffeerde panelen op de correcte locaties aan de wand en/of plafond. Allkoestiek B.V. kan geluidsmetingen verzorgen om de benodigde aantallen en de locatie te bepalen.

Onderhoud

Reiniging

De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en gestofzuigd.

Akoestiek

