


Allseparator® akoestisch bureauscherm

De bureauschermen zijn specifiek ontwikkeld voor kantoor- en callcenter omgevingen.

Allseparator verlaagt de nagalmtijd in een ruimte, neemt hinderlijke geluidsreflecties weg en reduceert de geluidshinder van gesprekken tussen werkplekken onderling waardoor meer privacy en rust ontstaat.

Leverbaar als los geplaatst scherm op bureau of geklemd aan het werkblad. Tevens leverbaar Alldivider voor plaatsing op de grond rondom een bureau opstelling.

- Verhogen speechprivacy
- Op maat gemaakt
- Voorzien van hoogwaardig absorptiemateriaal
- Stoffering naar keuze
- Desgewenst ruimte om kabels weg te werken
- Meerdere opties mogelijk

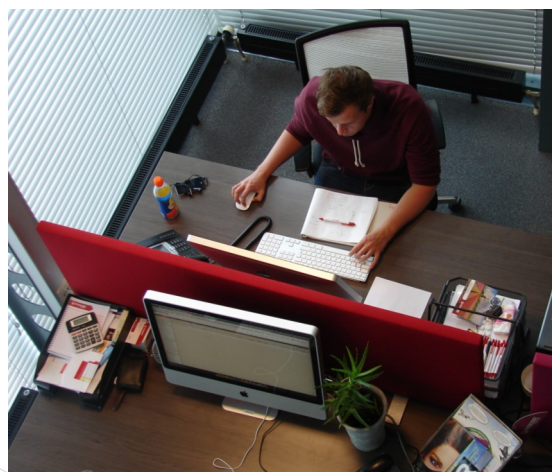

Algemeen

Samenstelling

Frame: Multiplex frame
Vulling: Alltile® minerale wol.
Stoffering: Camira Synergy 170

Vorm

Vierkant of rechthoek.

Afmeting

Breedte (maatwerk): van 600 tot 2.400 mm.
Hoogte (maatwerk): van 300 tot 600 mm.
Dikte: 60 mm.

Gewicht

Afhankelijk van afmeting tussen 20 en 25 kg /m².

Kleur

Vrije keuze uit de stoffenbundel. Kleur bladklem of ronde schijfvoeten RAL 9005 gitzwart.

Montage

Vrijstaand op bureau op twee ronde voeten of met twee bladklemmen aan het bureau geklemd (raadpleeg de separate montagebladen voor meer informatie).

Prestaties

Productsterkte

Allseparator bureauschermen zijn geschikt voor normaal gebruik in iedere reguliere kantooromgeving. Niet bestand tegen vandalisme.

Mechanische eigenschappen (stoffering)

Wrijfvastheid nat: 4, droog: 4 (ISO 105 - X12).
Slijtagevastheid: > 100.000 Martindale cycles.

Brandveiligheid

De Allseparator wordt opgebouwd uit brandveilige componenten.

Frame: D, s2, EN 13501-1

Vulling: A2-s1-d0, EN 13501.

Stoffering: D, s1, d0

Bestandheid/bestendigheid

De vulling en stoffering van de schermen is antistatisch en trekt geen stof aan. Gebruikte materialen vergaan niet en geven geen stoffige deeltjes af. De Allseparator is duurzaam en vormvast bij een relatieve luchtvochtigheid tot maximaal 75%.

Verwerking en montage

Transport

In transparante hoes verpakt.

Opslag

Droog en beschermd.

Plaatsing/montage

Conform montagebladen Allkoestiek B.V.

Bewerkbaarheid

De Allseparator wordt per project op maat geproduceerd. In het werk kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.

Toegankelijkheid

Eenvoudig te (de)monteren en te verplaatsen. Verhuisbaar.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Het reduceren van de nagalmtijd in een ruimte in combinatie met de vermindering van hinderlijk geluid tussen werkplekken onderling door het plaatsen van Allseparator bureauschermen in de juiste afmeting, uitvoering, opstelling en hoeveelheid.

Bruikbaarheid, economisch

Allseparator bureauschermen verminderen hinderlijke galm en verhogen de speechprivacy in het direct geluidsveld van de werkplek wat leidt tot een betere concentratie en hogere productiviteit.

Ontwerpdetails

Op aanvraag kan de Allseparator ondermeer voorzien worden van sparingen, afgeschuinde of afgeronde hoeken, opzetrui, two-tone stoffering, enz.
Vraag naar de mogelijkheden.

Onderhoud

Reiniging

Stoffering regelmatig stofzuigen (wekelijks) en indien nodig reinigen met een licht vochtige doek eventueel in combinatie met een goede kwaliteit bekledingsreiniger.

Akoestiek

